
Smiel
SMART INNOVATION – ELECTRONIC & LIGHTING

FA10T243

LED driver a tensione costante – Constant voltage LED driver

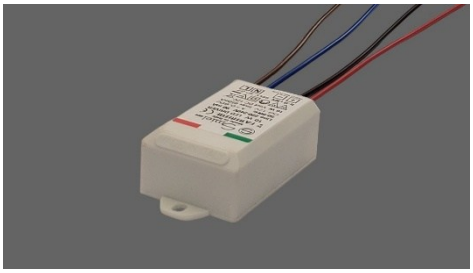

Descrizione / *Description*

FA10T243 è un driver per led da incorporare con potenza max di 10W caratterizzato da alta affidabilità e lunga durata di vita (>50000h) grazie alle temperature di esercizio contenute.

FA10T243 *is a 10W led driver for built-in use featured by both high reliabilty and long life (>50000h) thanks to low operating temperartures.*

Caratteristiche / *Features*


- Uscita in tensione costante
  Constant voltage output
- Protezione elettrica completa
  Full electrical protection
- Incapsulati in resina
  Encapsulated in resin
- Classe di isolamento II
  Insulation class II
- Involucro in materiale plastico autoestinguente
  Flameproof plastic enclosure
- Assoluta affidabilità nel tempo
  Absolute reliability

Specifiche / Specifications

Parametro ***Parameter***	***Simbolo*** ***Symbol***	**Valore** ***Value***	**Unità di misura** ***Unit***
Tensione di ingresso AC *AC Input voltage*	V_{IN}	220÷240	V
Frequenza di ingresso *Input frequency*	f	50/60	Hz
Corrente di ingresso *Input current*	I_{IN}	90	mA
Fattore di potenza *Power factor*	λ	>0.50c	
Corrente di uscita max *Max output current*	I_{OUT}	410	mA
Tensione di uscita *Output voltage*	V_{OUT}	24	V

Massima tensione a vuoto *Max output voltage*	$V_{OUT\,MAX}$	24	V
Potenza di uscita *Output power*	P_{OUT}	10	W
Temperatura ambiente di lavoro *Working ambient temperature*	t_A	-20...+50	°C
Temperatura max case *Max case temperature*	t_C	75	°C
Dimensioni *Dimensions*	L x W x H	62 x 37 x 23	mm
Peso *Weight*		110	g
Cavi *Cables*	IN	2x1mm^2 – l=250mm	
	OUT	2x1mm^2 – l=250mm	
Normative di riferimento *Standard reference*		EN61347-1	
		EN61347-2-13	
		EN62384	
		EN55015	
		EN61000-3-2	
		EN61547	
Grado di protezione IP *Ip protection degree*		IP54	
Vita stimata *Expected life*		>50000	h

Schema di collegamento / *Wiring diagram*

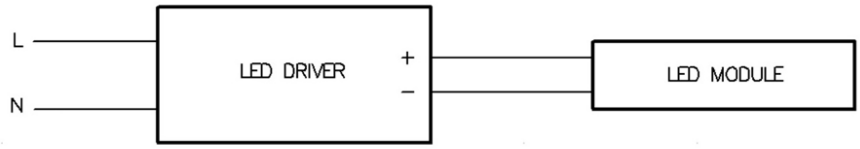

Dimensioni / *Dimensions*

